


Profil-I

Rigole Pureco cu fantă

- cel mai frecvent model utilizat pentru drenarea apelor de pe drumuri publice cu trafic intens, autostrăzi, tunele, acostamente, parări, centre logistice
- secțiunea transversală de scurgere : 434 cm²
- cu bordură înaltă de 7cm, 12 cm și 15 cm
- clasa de sarcini: D400-F900
- lățimea fantei: 30 mm

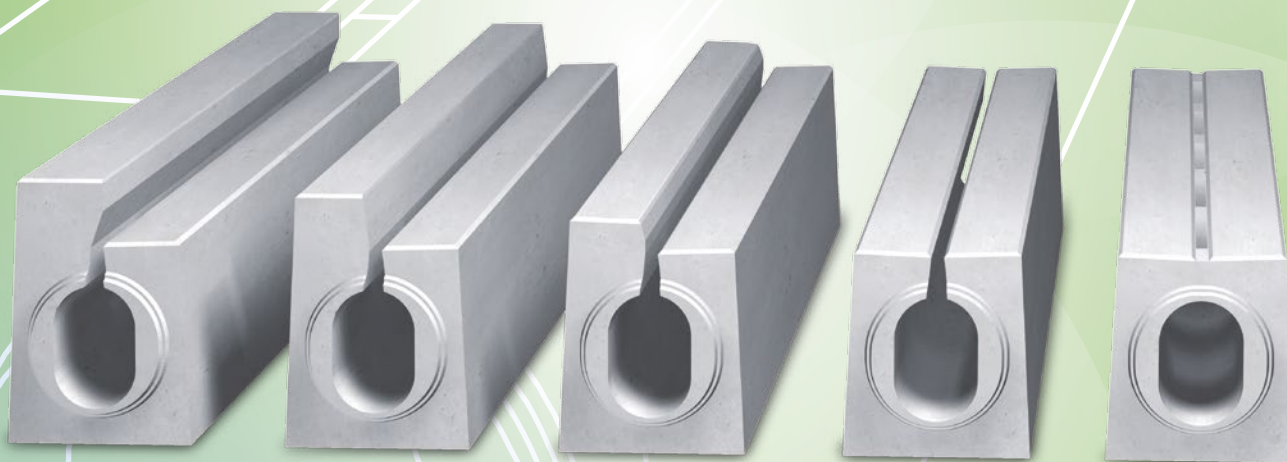

PURECO 
THE PURE ECO

www.pureco.ro

Profil-I

Rigole Pureco cu fantă



Profil-I

cel mai utilizat model pentru drenarea apelor provenite de pe drumuri publice cu trafic intens, autostrăzi, tunele, acostamente, parcuri, centre logistice sistem complet format din elemente prefabricate din beton armat cu lungimea standard de patru metri și accesorii (elemente de racordare și curățare) cu lungimea de un metru

secțiunea de scurgere a apei 434 cm²
versiuni: cu fantă întreruptă sau continuă, opțional cu bordură de 7 cm, 12 cm sau 15 cm

lățimea fantei 30 mm

cu sau fără pantă proprie

accesoriu: capac de închidere anti incendiu

pentru instalare este necesar utilaj de ridicat

clasa de sarcini D400-F900



Caracteristicile betonului

- Rigolele sunt realizate din beton vibrat de înaltă rezistență, clasă C45/55 XF4. Compoziția superioară a betonului îi conferă produsului următoarele caracteristici:
- rezistență ridicată la presiune
- grad de impermeabilitate ridicat și rezistență superioară la substanțe chimice
- grad scăzut de absorbție a lichidelor
- respectă caracteristicile impuse de normativele EN 201-6, EN 1433, TKP18/2005, TP 137, TP 152

Sistem de îmbinare AQUAFEST

Rigolele sunt prevăzute cu sistemul patentat - AQUAFEST cu două inele, care

conferă următoarele avantaje:

- etanșare perfectă
- îmbinare într-o singură poziție
- instalare simplă și fiabilă
- rezistență împotriva infiltrării hidrocarburilor
- dimensiune fixă a rostului de dilatare



Nume: **PURECO Rigole tip fantă**

Tip	Profil I
Material	Beton C45/55 XF4
Armare	Da
Capacitate	~ 43-195 l/s
Dimensiuni	
Lățime	450 mm
Înălțime	500 mm
Greutate	1 496-1 680kg

Avantaje

cel mai frecvent model utilizat pentru drenarea apelor de pe drumuri publice cu trafic intens, autostrăzi, tunele, acostamente, parcuri, centre logistice

piese având panta interioară de 0,5%

secțiunea transversală de scurgere : 434 cm²

lățimea fantei: 30 mm

clasa de sarcini: D400-F900

