


Profil-T

Rigole Pureco cu fantă

- în special pentru drenarea apelor din tunele, platforme și centre logistice de dimensiuni medii
- secțiune de scurgere 185 cm²
- fără pantă interioară
- lățimea fantei 18 mm
- clasa de sarcini D400

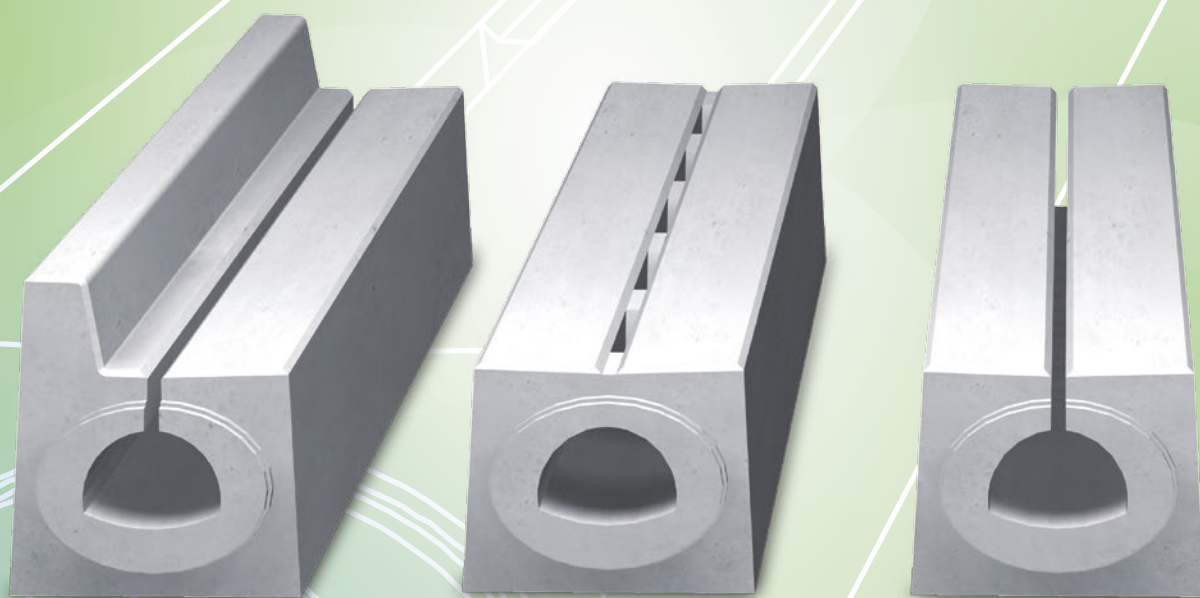

PURECO 
THE PURE ECO

www.pureco.ro

Profil-T

Rigole Pureco cu fantă



Profil-T

utilizate în special pentru drenarea apelor din tunele, platforme pavate și centre logistice de dimensiuni medii
sistem complet format din elemente prefabricate din beton armat cu lungimea standard de patru metri și accesorii (elemente de racordare și curățare) cu lungimea de un metru

secțiunea de scurgere a apei 185 cm²
versiuni:

- cu fantă continuă sau în segmente
- cu bordură înaltă de 12 cm
- lățimea fantei 18 mm
- fără pantă proprie
- accesoriu: capac de închidere anti-incendiu
- instalarea necesită utilaje de ridicare clasa de sarcini D400

Caracteristicile betonului

- Rigolele sunt realizate din beton vibrat de înaltă rezistență, clasă C45/55 XF4. Compoziția superioară a betonului îi conferă produsului următoarele caracteristici:
- rezistență ridicată la presiune
- grad de impermeabilitate ridicat și rezistență superioară la substanțe chimice
- grad scăzut de absorbție a lichidelor
- respectă caracteristicile impuse de normativele EN 201-6, EN 1433, TKP18/2005, TP 137, TP 152

Sistem de îmbinare AQUAFEST

Rigolele sunt prevăzute cu sistemul

patentat - AQUAFEST cu două inele, care conferă următoarele avantaje:

- etanșare perfectă
- îmbinare într-o singură poziție
- instalare simplă și fiabilă
- rezistență împotriva infiltrării hidrocarburilor
- dimensiune fixă a rostului de dilatare



Nume: **PURECO Rigole tip fantă**

Tip	Profil T
Material	Beton C45/55 XF4
Armare	Da
Capacitate	~ 15-50 l/s
Dimensiuni	
Lățime	400 mm
Înălțime	310 mm
Greutate	945-1 061 kg

Avantaje

în special pentru drenarea apelor din tunele, platforme și centre logistice de dimensiuni medii

fără pantă interioară

secțiunea transversală de scurgere : 185 cm²

lățimea fantei: 18 mm

clasa de sarcini: D400

